



# Luminaria HIGH BAY CHB

## Descripción

Luminaria para suspender de uso industrial o comercial, diseñada para ser usada con lámparas ovoides de halogenuros metálicos de 250W o 400W.

Campana en aluminio repujado con acabado interno anodizado de 16".

Reflector de alta eficiencia, que entrega altos niveles de iluminación con bajo deslumbramiento y bajo mantenimiento.

## Aplicaciones

Areas industriales, naves interiores, hangares, almacenes, garajes, supermercados, etc.



## Accesorios incluidos

- Vidrio templado sujeto a la campana mediante un aro de seguridad con frisa y que incluye una cadena de suspensión.

- El kit de vidrio viene instalado en la luminaria dentro de un empaque compacto.



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS

# Luminaria High Bay CHB

## Características

Luminaria diseñada para áreas interiores en donde se requiere una excelente iluminación vertical y horizontal. Cuenta con un reflector grabado de aluminio mate anodizado de alta pureza (99.9%).

Su diseño permite distribuir luz uniforme en los planos vertical y horizontal con un mínimo deslumbramiento y reducción de sombras en las superficies de trabajo.

Tiene un sistema de montaje universal mediante un gancho de suspensión, lo que permite una fácil instalación. La caja portaequipo grabada y la tapa de la misma están fabricadas en aluminio inyectado, acabada con pintura poliéster en polvo aplicada al horno.

Alta disipación de calor en el portaequipo, lo que extiende la vida de los componentes internos.

El equipo eléctrico está montado en la parte interna y se puede acceder a él para labores de mantenimiento.

Equipada con un vidrio templado impreso sujeto mediante un aro de seguridad el cual viene montado en la luminaria de fábrica e incluye una frisa de silicona, cadena de seguridad y ganchos de sujeción.

Para instalarse a alturas entre 4.50 mts y 8.00 mts.


Grado de Hermeticidad: IP54.

Clase I: conexión a tierra necesaria


## Datos de Pedido

Modelo	Lámpara	Corriente	Tensión y Frecuencia	Peso
KIT HIGH BAY CHB HPI 250W	Halogenuros Metálicos Ovoide 250W	2.13	220V/60Hz	7.85 Kg
KIT HIGH BAY CHB HPI 400W	Halogenuros Metálicos Ovoide 400W	3.25	220V/60Hz	8.50 Kg


## Dimensiones

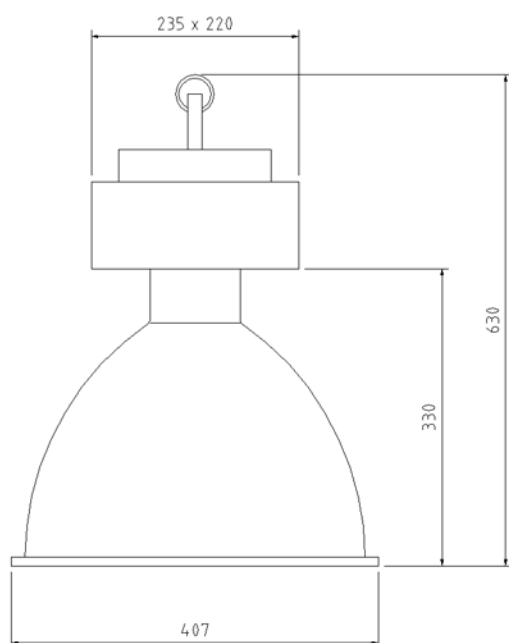

## Fotometrías

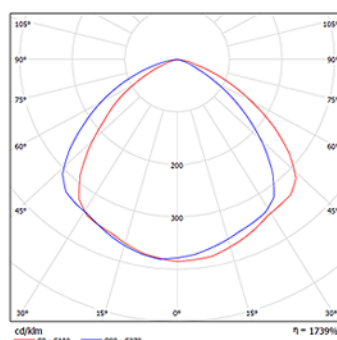

High Bay HPI 400W

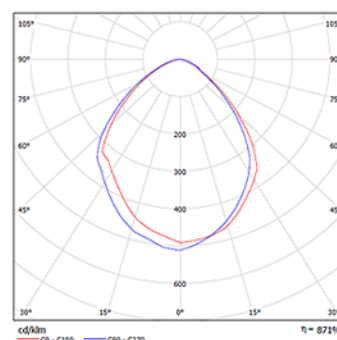

High Bay HPI 250W



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS